



HDSP-1C/HDSP-2C

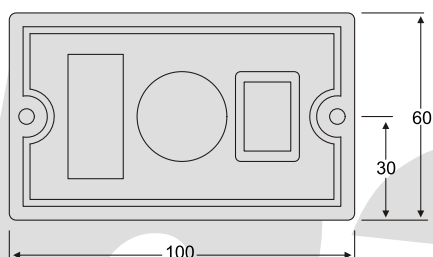

尺寸圖

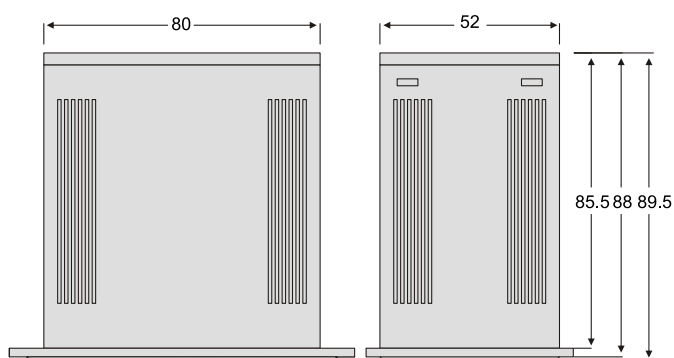

特點

- 可顯示馬達運轉速度，顯示反應快，每0.5秒更新一次。
- 準確顯示轉速，精確度達到個位數。
- 可設定齒輪比，看到減速後出力軸之速度。
- 外露型AC馬達調速器，外型美觀。
- 標準安裝尺寸。
- 可搭配各廠牌AC馬達。

型號

HDSP-1C

單相110V±10% 50/60Hz
輸出功率：6W~90W

HDSP-2C

單相220V±10% 50/60Hz
輸出功率：6W~90W

規格

| | |
|--------|--|
| 電源 | 110V±10%, 50/60Hz (HDSP-1C) 220V±10%, 50/60Hz (HDSP-2C) |
| 調速 | 50Hz時90~1400r/min, 60Hz時90~1600r/min |
| 顯示更新 | 每0.5秒 |
| 精確度 | 個位數 |
| 減速比值 | 1.0~9999 |
| 轉速表 | 0.000~9999 (RPM), 準確度1%以內 |
| 使用環境 | 0~+40℃ (不結凍) |
| 工作濕度 | < 85%RH (不結露) |
| 尺寸(mm) | 113(L)*100(W)*52(H) |